




A 部细节图/Part A Details

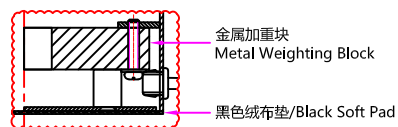


B 部细节图/Part B Details

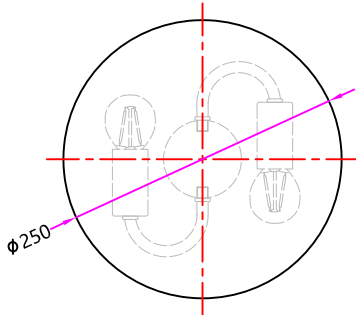

俯视图/Vertical View

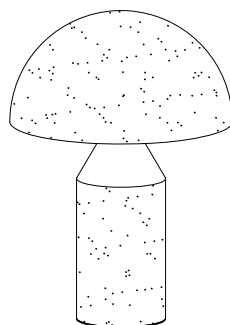

灯体3D示意图/3D-View

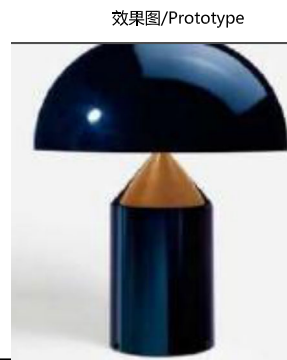

REVISIONS/修订	Date/日期
RD	

灯饰结构大样图

REGION & DRAWING TITLE:

位置及图名

台灯

PROJECT NAME:

工程名称

希尔顿酒店

DWG NO: IF-1125

图号

DIMENSION:  $\phi 250$ \*H350mm

尺寸规格

PROJECT NO: -----

工程编号

QUANTITY: 8 NOS. FINISH: 青古铜饰面

数量

表面处理 深蓝色饰面

RIGHT SOURCE: 2\*E14-5.5W DESIGNER:

光源

CHECKED BY: 工程师

DRAWN BY: 设计师

WEIGHT: 8 KG SCALE: 1:3(A4)

重量

比例

TOTAL POWER: 11 W DATE:

总功率

编制日期

材料:

- 铸铜壳用高纯铜手工翻砂制模, 方可施工

- 磨砂表面之光源, 需非传统光源之副板及封装

- 所有金属表面需平滑

- 抛光表面需用细砂纸打磨及更换方法

于材料时, 方可施工

灯具附件参数说明:

1. 铸铜零件选用优质黄铜;

2. 受力零件采用优质上海五洲牌铸铜;

3. 壳体零件采用优质压铸铝;

(GB10854-89)压铸铝件;

4. 灯罩外表面需经特殊表面处理, 制作工艺为(GE7003);

5. 灯头采用国际通用标准, 规格(微导线);

6. 电线采用符合国家标准;

7. 执行标准: GB7000.1-2007;

GB7000.21-2008;

8. 水晶灯用: 采用特等一等优质水晶。